



TMT-9000S

Soldering & Rework Station

ESD
SAFE

LEAD
FREE

TMT-9000S hoạt động dựa trên Công nghệ Curie Heat đáp ứng với yêu cầu nhiệt độ của mỗi mối hàn bằng cách điều chỉnh công suất tức thời nhằm đạt được các yêu cầu chính xác của các linh kiện phía dưới và vật liệu hàn.


- ✓ Hiệu suất và thời gian đáp ứng nhiệt độ cao.
- ✓ Nguồn điện 13.56 MHz tích hợp màn hình hiển thị LCD.
- ✓ Cổng kết nối hàn kép tích hợp công tắc đóng mở.
- ✓ Không chi phí hiệu chỉnh và đào tạo vận hành.
- ✓ Không cần lắp thêm cuộn điện từ điều chỉnh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-9000S

Nguồn vào:	TMT-9000PS-1	100-110 VAC
	TMT-9000PS-2	220-240 VAC
Điện thế đầu hàn nối đất:	2mV, true RMS 50-500Hz	
Điện trở đầu hàn nối đất:	<2 Ohms DC	
Độ ổn định nhiệt độ chế độ chờ:	± 1.1°C (2°F)	
Nhiệt độ môi trường vận hành:	10-40°C (50°F -104°F)	
Nhiệt độ bao phủ tối đa:	50°C (122°F)	
Cầu chì:	TMT-9000PS-1	125V 1A
	TMT-9000PS-2	250V 0.5A
Nguồn ra (tối đa):	40 Watts	
Tần số đầu ra:	13.56 MHz	

Kích thước (R x C x D):	212.4mm x 118mm x 132mm
Trọng lượng:	3.47 KG
Màn hình LCD:	60.0mm x 16.0mm
Tần số đầu vào:	50/60 Hz

CÁC DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN

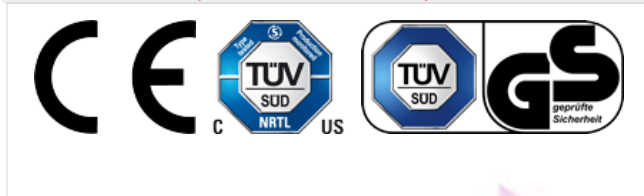

CUNG CẤP BAO GỒM

TMT-9000PS	Nguồn cấp
SHH-1	Giá đỡ đầu hàn
SHP-1	Tay nắm
RMP-1	Miếng lót tháo đầu hàn
SG-1-HRB	Bọc điện trở nhiệt
SG-1-GR	Bọc tay nắm đen
SG-1-GY	Bọc tay nắm xám
BC-1	Búi sợi đồng
SPG-1	Bọt biển lau đầu hàn
M7CH176	Đầu hàn

ĐẦU HÀN M SERIES



Patented Color Band